

G80-3000



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Auch nach Jahren noch präzise und zuverlässig!

Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold Crosspoint Kontakten.

Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten
- Drei verschiedene Betätigungsarten: Linear, Soft- oder Klick-Druckpunkt
- PC und Mac kompatibel durch USB Anschluss
- inkl. Adapter für PS/2 Schnittstelle

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

935 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

1150 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

Stromaufnahme:

typ. 15 mA

Anschluss:

- USB (PS/2 über Adapter)

Produktzulassungen:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- BSMI 

Systemvoraussetzungen:

- USB oder PS/2 Anschluss

Lieferumfang:

- G80-3000
- gedruckte Kurzanleitung
- Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker)

Abmessungen Produkt:

ca. 470 x 195 x 44 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 500 x 255 x 50 mm

Zuverlässigkeit:

- MTBF > 80.000 Stunden
- MCBF > 10 Mrd. Betätigungen

Tastatur:

- Tastentechnologie: MX
- Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 45
- Anzahl Umkartons pro Palette: 2

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:


(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

| | Produktname | Bestellnummer | EAN-Code | Layout (Land bzw. Sprache) | Gehäusefarbe | Tastenfärb | Betätigungs-Charakteristik ¹ | Anzahl Tasten |
|----|-------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------|---|---------------|
| 1 | G80-3000 | G80-3000LPCCD-0 | 4025112076121 | Kanada | hellgrau | hellgrau | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 105 |
| 2 | G80-3000 | G80-3000LPCDE-0 | 4025112058530 | Deutschland | hellgrau | hellgrau | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 105 |
| 3 | G80-3000 | G80-3000LPCDE-2 | 4025112058547 | Deutschland | schwarz | schwarz | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 105 |
| 4 | G80-3000 | G80-3000LPCES-0 | 4025112058561 | Spanien | hellgrau | hellgrau | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 105 |
| 5 | G80-3000 | G80-3000LPCES-2 | 4025112058578 | Spanien | schwarz | schwarz | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 105 |
| 6 | G80-3000 | G80-3000LPCEU-0 | 4025112058585 | US-Englisch mit EURO Symbol | hellgrau | hellgrau | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 104 |
| 7 | G80-3000 | G80-3000LPCEU-2 | 4025112061073 | US-Englisch mit EURO Symbol | schwarz | schwarz | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 104 |
| 8 | G80-3000 | G80-3000LPCFR-0 | 4025112058592 | Frankreich | hellgrau | hellgrau | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 105 |
| 9 | G80-3000 | G80-3000LPCGB-0 | 4025112058608 | UK | hellgrau | hellgrau | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 105 |
| 10 | G80-3000 | G80-3000LPCGB-2 | 4025112061646 | UK | schwarz | schwarz | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 105 |
| 11 | G80-3000 | G80-3000LPCRB-0 | 4025112059230 | Englisch (US) / kyrillisch | hellgrau | hellgrau | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 104 |
| 12 | G80-3000 | G80-3000LPCRB-2 | 4025112059247 | Englisch (US) / kyrillisch | schwarz | schwarz | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 104 |
| 13 | G80-3000 | G80-3000LPCRC-0 | 4025112076145 | Englisch (US) / chinesis | hellgrau | hellgrau | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 104 |
| 14 | G80-3000 | G80-3000LPCRC-2 | 4025112068805 | Englisch (US) / chinesis | schwarz | schwarz | BLACK SWITCH Linear (60 cN) | 104 |
| 15 | G80-3000 | G80-3000LSCDE-0 | 4025112058660 | Deutschland | hellgrau | hellgrau | BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) | 105 |
| 16 | G80-3000 | G80-3000LSCDE-2 | 4025112063381 | Deutschland | schwarz | schwarz | BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) | 105 |
| 17 | G80-3000 | G80-3000LSCEU-0 | 4025112058677 | US-Englisch mit EURO Symbol | hellgrau | hellgrau | BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) | 104 |
| 18 | G80-3000 | G80-3000LSCEU-2 | 4025112067020 | US-Englisch mit EURO Symbol | schwarz | schwarz | BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) | 104 |


| | Produktname | Bestellnummer | EAN-Code | Layout (Land bzw. Sprache) | Gehäusefarbe | Tastenfärb | Betätigungs-Charakteristik ¹ | Anzahl Tasten |
|----|-------------|------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------------|---|---------------|
| 19 | G80-3000 | G80-3000LSCGB-0 | 4025112058684 | UK | hellgrau | hellgrau | BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) | 105 |
| 20 | G80-3000 | G80-3000LSCGB-2 | 4025112066290 | UK | schwarz | schwarz | BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) | 105 |
| 21 | G80-3000 | G80-3000LSCRC-2- | 4025112073854 | Englisch (US) / chinesisch | schwarz | schwarz | BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) | 104 |
| 22 | G80-3000 | G80-3000LXCEU-0 | 4025112061806 | US-Englisch mit EURO Symbol | hellgrau | hellgrau | BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN) | 104 |
| 23 | G80-3000 | G80-3000LXCEU-2 | 4025112067808 | US-Englisch mit EURO Symbol | schwarz | schwarz | BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN) | 104 |

1Betätigungs-Charakteristik:

• BLACK SWITCH Linear (60 cN)

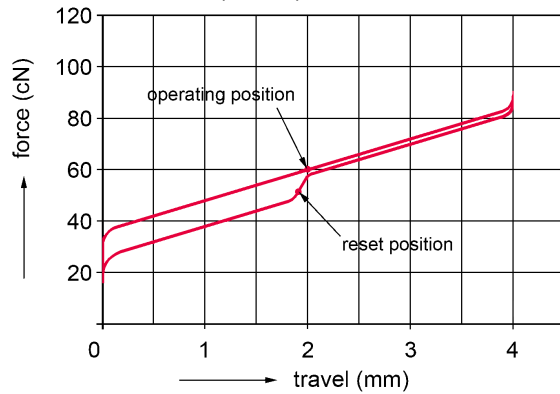

• BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)

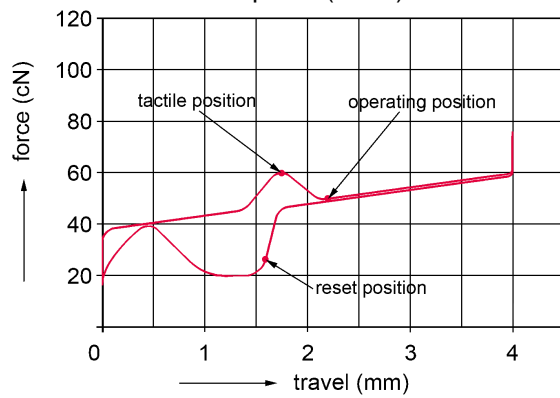

• BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)

